



Ease Smart Lock Entréenheter

Låset för en säkrare och nyckelfri byggarbetsplats.



Mindre
administration



Större
säkerhet



Full
kontroll




Slipp krångel med nycklar. Projekt som kräver mycket nyckelhantering är ofta tidsödande. Lagg tiden där den behövs, med Ease Smart Lock Entréenheter byts nyckelhanteringen ut mot ett elektroniskt lås som öppnas med mobilen. Ingen extra hårdvara i form av kortläsare behövs.

Ease Smart Lock Entréenheter är ett lika smidigt som säkert dörlås. Behöriga personer öppnar och låser sedan enkelt med den kostnadsfria appen Ease CheckIn. I webbtjänsten Infobric Site är det enkelt att administrera så att rätt personer har tillgång till de utrymmen de behöver.

Konstruktionen är robust med en modern design. Den starka motorn klarar en hög användningsfrekvens för byggprojekt med mycket aktivitet. Ease Smart Lock entréenheter passar perfekt för tillfälliga renoveringsprojekt i fastigheter med portdörr och till projekt som kräver mycket nyckelhantering.

Låset placeras på insidan av fastighetens port. Hela installationen är klar på cirka tio minuter. Ingen extra hårdvara i form av kortläsare krävs. Låset monteras utan åverkan och är sedan enkelt att montera ner och ta med till nästa projekt. Konfigurationen görs enkelt direkt i mobilen på plats och sen är Ease Smart Lock Entréenheter redo att användas.

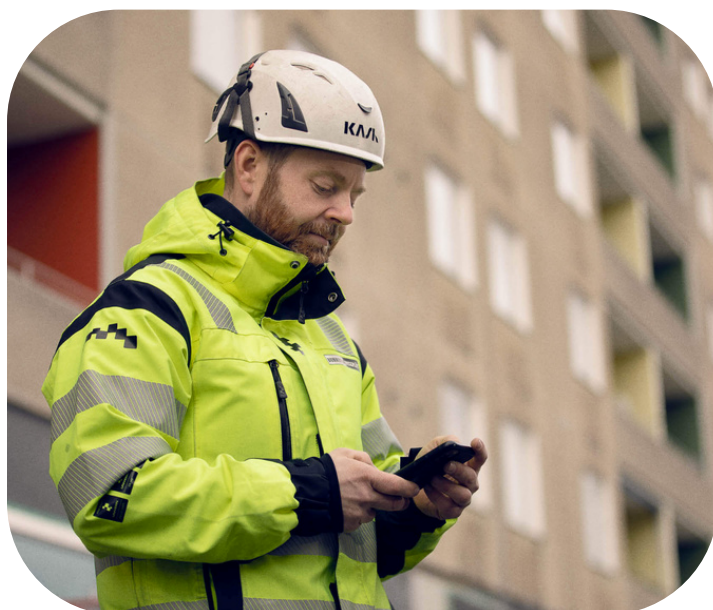


Bredd	47 mm
Höjd	30 mm
Längd	235 mm
Vikt	355 g inkl. batteri, 230 g exkl. batteri
Batterityp	Laddningsbart, Lithium-jon
Batteriets livslängd	5 år
Drifttid	Mer än 1 år vid normala driftsförhållanden
Kommunikation	Low Energy Bluetooth

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Upptäck alla våra lösningar och produkter på infobric.com/se

Infobric AB
Framgången 1, 553 18 Jönköping
Telefon: 010-70 95 100
Mejl: info@infobric.se

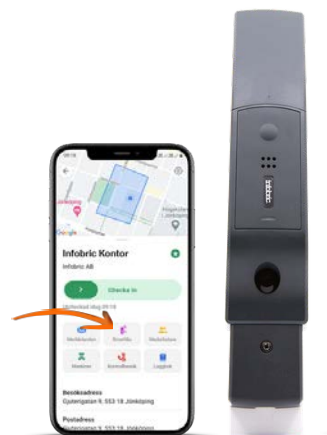

Ladda ner appen Ease CheckIn kostnadsfritt!

Google Play



AppStore



Låset levereras komplett med uppladdningsbart batteri (laddat och klart) och ett monteringskit.

