


Vikgrind A 3-fas

Robust och driftsäker grind gjord
för tuffa tag på bygget.



Ökad
säkerhet

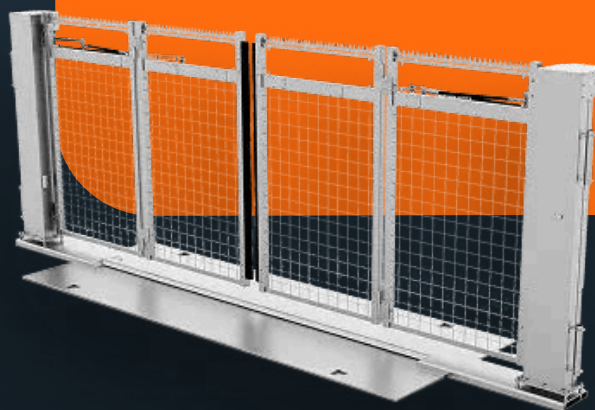

Flexibel
och tålig



Levereras
komplett

Vikgrind A ett en robust och driftsäker grind som
tål tuffa tag på byggarbetsplatsen.

En öppnings- och stängningshastighet på 15 sekunder ökar effektiviteten vid höga trafikflöden, vilket gör den till ett perfekt val för byggarbetsplatsen som vill ha snabba och säkra flöden för fordonstrafik.

3-fas ger den ett bättre vridmoment i motorn, vilket gör den starkare och mer robust. Grindbladen är tillverkade i stål med hög hållfastighet för en starkare konstruktion som dessutom gör grinden mer lätthanterlig.

Grinden är utrustad med flera säkerhetsfunktioner som fotoceller, nödstopp och klämskydd. Grinden har hjärtänder för att förhindra att obehöriga tar sig in.

Grinden levereras komplett med motordrift och styrsystem (Controlbox och kortläsare med knappsats), färdigmonterad på mobil bottenplatta av stål.

Styrautomatiken och elektroniken är integrerad i motorstolpen, du slipper externa styrskåp som hänger på sidan av stolpen. Detta gör den kompakt och inte lika utsatt för eventuell påkörning. Det gör även grinden flexibel i val av placering på bygget då den är förberedd för att koppla in ström från båda sidor.

En grind med snabb leverans redo att pluggas in och användas i en högintensiv byggmiljö. Det enda som behövs är att ansluta strömmen. Grinden är förberedd med SIM-kort med uppkoppling till webbtjänsten Infobric Site. I webbtjänsten går det smidigt att styra rättigheter och scheman. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen Ease CheckIn.

Det finns möjlighet för logotyp mellan grind och blad.

Teknisk beskrivning

Strömförsörjning	400 Vac, 3 fas. Säkras av 10A.
Öppningshastighet	15 sekunder
Styrautomatik	FAAC EP 105-2 (Integrerat i motorstolpe)

Vikgrind A, 5 meter

Höjd	2180 mm
Totalbredd	6200 mm inkl. staketfästen.
Öppningsbredd	5000 mm
Bottenplåt	6080 x 1500 mm. Bottenplatta av stål.
Vikt	1200 kg

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Motorspel	DAAB MT (integrerat i motorstolpe)
Säkerhet	Klämskydd, Fotocell och Nödstopp
Kortläsare	Kompatibel med ID06 2.0. Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod

Vikgrind A, 6 meter

Höjd	2180 mm
Totalbredd	7200 mm inkl. staketfästen.
Öppningsbredd	6000 mm
Bottenplåt	7080 x 1500 mm. Bottenplatta av stål.
Vikt	1400 kg

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Upptäck alla våra lösningar och produkter på infobric.com/se

Infobric AB
Framgången 1, 553 18 Jönköping
Telefon: 010-70 95 100
Mejl: info@infobric.se

